


Pfleger-Funksender

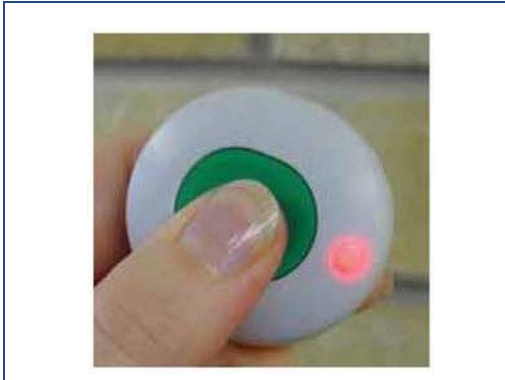

Allgemeine Beschreibung

Ein kleiner, wasserdichter Funksender, der zur Verwendung durch Pflegepersonal, vorgesehen ist. Er kann z.B. für die Funktion „Zugang ohne Schlüssel“ benutzt werden. Er ist leicht und kann unterschiedliche Arten getragen werden. Ausgeliefert wird der Pfleger-Funksender mit einer Halskordel und einem Gürtelklipp.

Ausstattung und Funktionen

- Grüne Auslösetaste, oval-rund
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der Auslösetaste
- LED-Auslöseanzeige blinkt rot bei Betätigung der Auslösetaste, wenn Batteriekapazität zur Neige geht
- Halskordel
- Gürtelklipp
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Lithium-Batterie
- Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahre, bis zu 20 000 Auslösungen unter normalen Bedingungen. Batterie kann nur von DILANO gewechselt werden.

Technische Daten:

Farbe: hellgrau
 Abmessungen (H x B x T): 16 x 44 x 48 mm
 Gewicht: 25 g
 Größe Ruftaste: 25 x 22 mm
 Funkfrequenz: 869,2125 MHz
 Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1018	Pfleger-Funksender	